

IZONIL®

Quattro

Intonacare

Impregnare

Asciugare

Isolare

4 in 1




IZONIL Quatro

La combinazione perfetta:

100 % impermeabile e 100 % asciutto

Isolamento termico, Isolamento dal freddo, Insonorizzazione

Unico al mondo

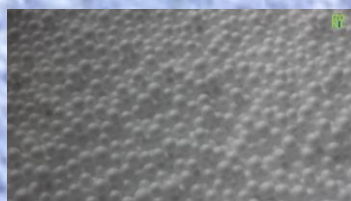

Dati tecnici

Durevole

Imballo

Aggiunta

Rapporto di miscelazione

Tempo di miscelazione

Spessore minimo

Densità del materiale

Resistenza alla compressione

Profondità di penetrazione dell'acqua

Conduttività termica

Aree di applicazione

Almeno 18 mesi

Sacco da 25 kg

Polistirolo

11 - 12 litri di acqua

ca. 7 minuti

50 mm / su tetto 20 mm / su facciata

500 kg/m³

1.1 MPa

<1 mm

0.044 W/(m-K) Polistirolo / 5 cm spessore

Tetti piani, pavimentazioni, facciate, muri e pareti varie

15 anni di garanzia

applicazione



presentazione



IZONIL Deutschland GmbH

www.izonil.de

info@izonil.de